

ゴボLED 80 D

GOBOLED 80 D

ゴボLED 80 Dは4つのハイパワー20W白色LEDを光源にしたコンパクトでパワフルな全天候型のゴボプロジェクターです。
LED光源の採用により、コンパクトなボディサイズと軽量化を実現しました。
また、強力な白色LEDの光で投影されるイメージの大きさは、手動式ズームレンズにより変えることが可能です。
本体内蔵のディップスイッチの設定によるゴボ回転×9パターンのスタンドアロン機能も搭載。
更に、外部DMX512信号によってスムーズな調光が可能です。
IP65 全天候型ボディのゴボLED 80は、ホテル、レストランをはじめとする商業施設の屋外や、パチンコ店などの煙草の煙の多い場所での使用にも適しています。

- 高輝度白色LEDによる強くきれいな光
- 軽量・コンパクト、省電力設計
- IP65 全天候型構造
- ゴボの回転、静止機能
- スタンドアロン機能
- スムーズな1-100%調光

光源

高輝度20W 白色LED × 4, 寿命=約40,000~50,000時間

レンズ

3枚のレンズによる19°~35°手動可変ズーム

ゴボサイズ

外径 = 53.3mm / イメージエリア = 38.0mm

最大装着可能ゴボ数

1枚

ゴボのアクション

静止及び、回転(正転・逆転 各4段階スピード + ランダム回転)

調光 / ストロボ

1-100% 調光

ストロボ効果

コントロール

・内蔵ディップスイッチの設定によるスタンドアロンコントロール

・外部DMX512信号によるコントロール / 3ch

ボディ

アルミニウムダイキャスト製、グレー耐傷塗装

IP65防水構造(全天候型) / ファン部はIP55防滴構造 *水中での使用は不可

入力電圧

AC90V~250V, 50/60Hz, 1.0A(100V時)

消費電力

100W

外形寸法 / 重量




W 173mm × H 280mm × D 425mm / 8.7kg

付属品

メタルゴボ × 5

オプション

曇り止め・結露防止・融雪用前面ヒーターガラス

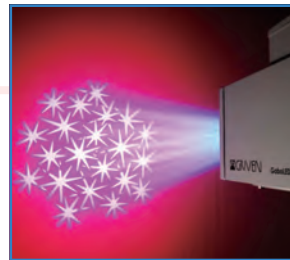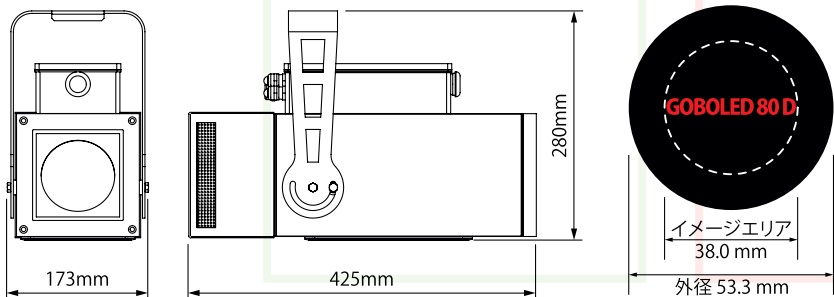

投影距離	19°		35°	
	投影円径	中心照度	投影円径	中心照度
2m	Φ0.6m	4,200lx	Φ1.2m	1,300lx
4m	Φ1.3m	1,000lx	Φ2.5m	320lx
6m	Φ2.0m	470lx	Φ3.8m	140lx
8m	Φ2.6m	270lx	Φ5.0m	80lx
10m	Φ3.3m	170lx	Φ6.3m	51lx