

ORION WHITE は高輝度白色 LED を搭載したラウンド型のコンパクトな LED ライトです。

国際防水規格値 IP66(= 防雨構造) を有する軽量・コンパクトなデザインは、屋内外を問わず、あらゆる環境下でとても容易に使用することが可能です。

ORION WHITE はビームアングルを 3 つのオプションレンズによって選択することが可能です。また、外部 DMX512 信号により 3,000K ~ 6,500K の色温度を選択し照射することが可能です。



ORION WHITE CTC 本体仕様


ORION WHITE CTC	
光源	高輝度 3W 白色 LED × 18
寿命	約 70,000 時間
ビームアングル	10° / 30° / 45° (ご注文時に選択) <sup>*1</sup>
色温度	外部 DMX512 信号により 3,000K ~ 6,500K まで選択可能 <sup>*2</sup>
外部制御	DMX512 信号 / リモートコントローラ <sup>*3</sup>
制御チャンネル数	4 チャンネル
機能	0 ~ 100% 調光 / ストロボ <sup>*2</sup>
電源	専用 LED パワーボックス <sup>*3</sup>
LED/パワーボックスへの接続数(最大)	6 台
ボディ	アルミニウム製耐傷グレー焼付塗装 IP66 防雨構造
使用環境	周囲温度 = -20°C ~ 40°C 周囲湿度 = 0 ~ 95% (結露しないこと)
消費電力	66W
外形寸法	W230×D86×H232 mm
重量	2.8kg

LED/パワーボックス仕様

LED パワーボックス	
入力	AC100 ~ 200V, 50/60Hz
最大出力	180W
ボディ	アルミニウムダイキャスト製耐傷グレー焼付塗装 IP66 防雨構造
使用環境	周囲温度 = -20°C ~ 40°C 周囲湿度 = 0 ~ 95% (結露しないこと)
外形寸法	W275×D238×H93 mm
重量	4.5kg



\*1: レンズは交換可能。 \*2: LED/パワーボックスが必要。 \*3: オプション。

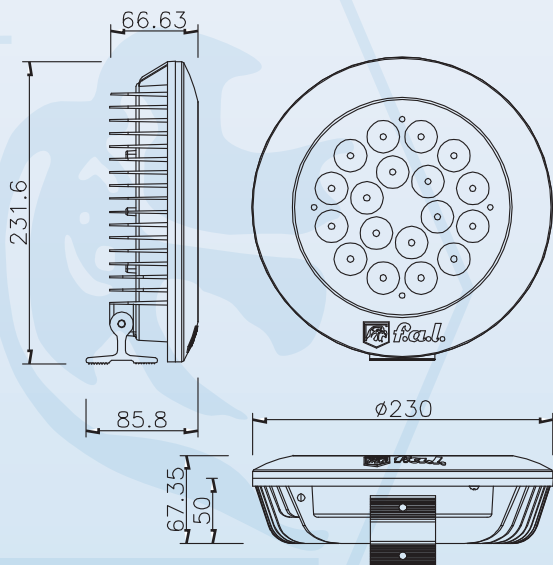

チャンネル表

チャンネル1	3,000K
チャンネル2	4,000K
チャンネル3	6,500K
チャンネル4	調光/ストロボ

